








TOP


ES Trituradora semiforestal con boca de entrada de grandes dimensiones concebida para trabajos muy duros para trabajos medios y grandes en restos de poda de hasta 15-18 cm de diámetro, en olivar, viña, frutal, cítricos, hierba, etc.

UK Semiforest mulcher with a wide opening intake of large dimensions designed for very heavy works with pruning residues of up to 15-18 cm in olive groves, vineyards, fruit orchards, citrus, grass, etc.

FR Broyeur semiforestiere conçu pour les travaux très durs avec bouche d'entrée plus grande pour les restes d'élagage jusqu'à 15-18 cm de diamètre, sur les oliveraies, les vignes, les arbres fruitiers, les arbres à agrumes, l'herbe, etc.



							A	B	C
mod.	mm	kg	n°	C.V	R.P.M	n°	mm	mm	mm
TTP160	1600	810	12	75-85	540	5	1800	1200	1400
TTP180	1800	890	14	85-90	540	5	2000	1200	1400
TTP200	2000	970	16	95-110	540	5	2200	1200	1400
TTP220	2200	1055	18	95-130	540	5	2400	1200	1400

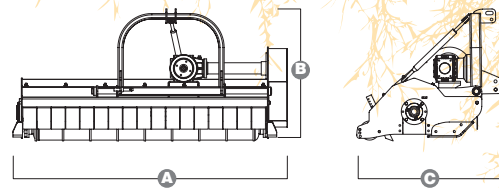







SUPER TOP

ES Trituradora extremadamente reforzada con boca de entrada de grandes dimensiones concebida para trabajos muy duros para trabajos medios y grandes en restos de poda de hasta 15-18 cm de diámetro, en olivar, viña, frutal, cítricos, hierba, etc. .

UK Extremely reinforced mulcher with a wide opening intake designed for heavy works with pruning residues of up to 15-18 cm in olive groves, vineyards, fruit orchards, citrus, grass, etc.

FR Broyeur très renforcée conçu pour les travaux très durs avec bouche d'entrée plus grande pour les travaux moyens et grands sur les restes d'élagage jusqu'à 15-18 cm de diamètre, sur les oliveraies, les vignes, les arbres fruitiers, les arbres à agrumes, l'herbe, etc.

							A	B	C
mod.	mm	kg	n°	C.V	R.P.M	n°	mm	mm	mm
TST160	1600	870	12	80-90	540	5	1760	1180	1400
TST180	1800	950	14	90-100	540	5	1960	1180	1400
TST200	2000	1030	16	100-110	540	5	2160	1180	1400
TST220	2200	1120	18	100-130	540	5	2360	1180	1400